



ESQUEMA BÁSICO INSTALACIÓN ANTENA

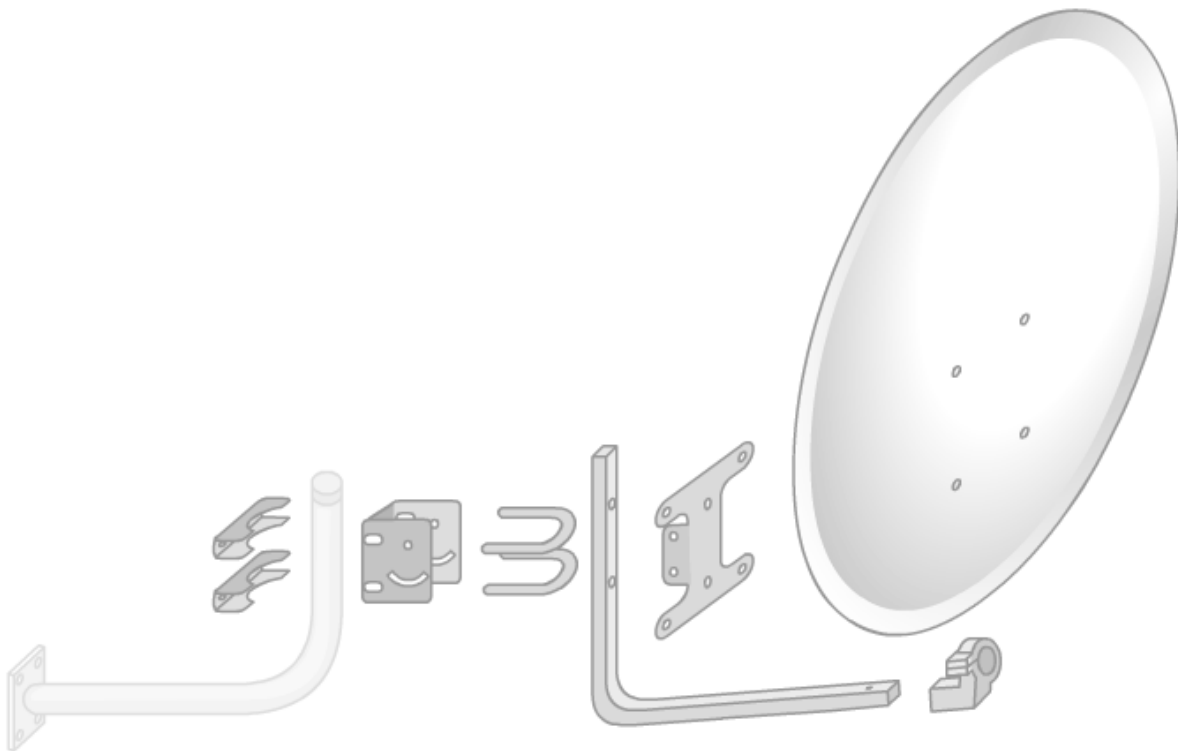


Montaremos todo, incluido el **LNB**, y atornillamos fuerte excepto los tornillos marcados en rojo. Los dejaremos lo suficientemente apretados para que todo se sujete bien, pero lo suficientemente aflojados para poder mover la parabólica con la mano. Concretamente debe permitir tres movimientos, señalados con las flechas rojas.

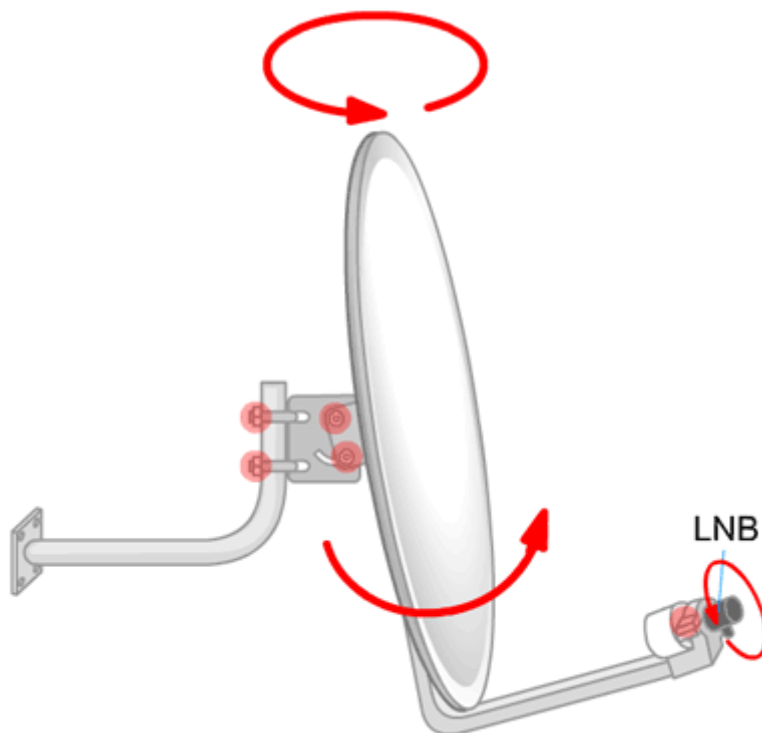

MONTAJE EN EL MURO

Si la antena ha sido desmontada de su base, un aspecto importante es que la base sea montada perpendicular al suelo, es decir a 90° de la línea horizontal del muro donde la montamos o más fácil recto hacia arriba.

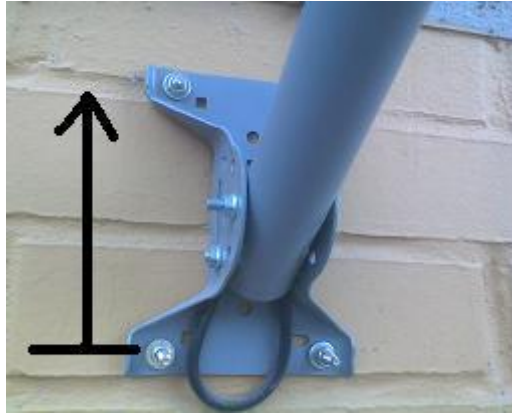

Una vez hecho esto nos fijamos que la parte superior del mástil donde va montado el plato este en línea recta o técnicamente hablando a 90° , derecho para arriba, esto lo recalco ya que es muy importante a la hora de buscar la señal un plato inclinado nos hará muy difícil el trabajo en cambio si hacemos bien este paso pincharemos el satélite en seguida.



Si además hemos desarmado todo, al armarlo debemos preocuparnos de la inclinación del eje del LNB (la cosa redonda que toma la señal) el cual trae una marca y esta debe quedar en el centro del soporte del mismo fíjense en las siguientes imágenes:





Ahora buscar señal, primero que nada encendemos el decodificador, nos vamos a menú – instalación, seleccionamos el satélite y en la parte baja de la pantalla veremos dos barras de señal, una de nivel y la otra de calidad. Nos interesa la primera, le damos volumen de modo que desde la ubicación de la antena podamos oír el pitido del buscador de señal (sonido informante que hace tu..tu..tu..tu..) y comenzamos a mover nuestra antena en forma horizontal (lo mejor es mirar la antena de algún vecino, esto nos dará una idea de donde se encuentra el satélite, como decía movemos de lado a lado subiendo una pisca la inclinación del plato, este movimiento debe ser muy lento y cuidando de no dar saltos bruscos (pernos lo suficientemente sueltos para que impidan el libre correr de la antena) un poco de PAZ-CIENCIA y en cuanto pinchen el satélite el sonido del deco se hará más agudo dependiendo del nivel que alcancen. ahora solo que con la ayuda de alguien que mire la TV puedan afinar la ubicación final apretando poco a poco los pernos de forma de alcanzar un nivel superior o igual al 50%.